

FICHES TECHNIQUES

BLOC-PORTE MULTI-USAGE

BLOC-PORTE CLASSIC MULTI-USAGE 1 VANTAIL REVERSIBLE

Droite et Gauche



Descriptif:



- Bloc porte double face, droite et gauche
- Epaisseur du vantail 54 mm
- Isolant polystyrène expansé 20kg/m³
- 2 charnières DIN dont une à ressort muni d'une goupille de tension
- Serrure de sécurité 1 point
- Kit d'entretoises évitant l'écrasement de la serrure
- Double béquillage nylon sur plaque
- Galvanisation au skinpass et prépeint RAL 7035
- Bâti Z prépeint RAL 7035, sur montant, traverse basse démontable
- Montage par fixation mécanique ou par pattes de scellement soudées
- Poids du bloc porte 20kg/m²

Options:

- Renfort ferme porte
- Renfort barre anti panique
- Joint d'étanchéité(rl 5,2ml): sur vantail JF1, sur huisserie JF3
- Béquillage et serrure suivant notre catalogue

Accessoires:

- Barre anti panique 1 point
- Barre anti panique 3 points en applique
- Ferme porte
- Support ferme porte à compas
- Rondelle d'épaisseur type circlips pour charnière

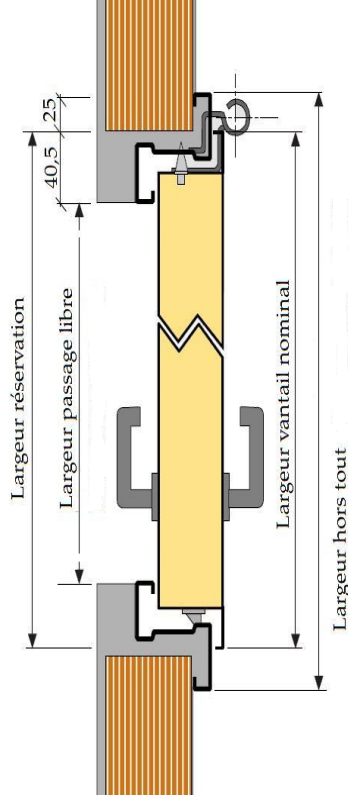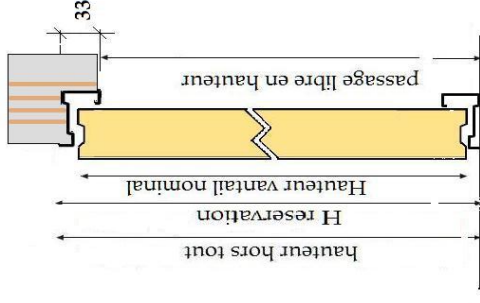

Dimensions standard nominales disponibles :

Largeur : 700, 800, 890, 990, 1100, 1200, 1300 mm.
Hauteur : 2050 et 2140 mm

Porte multi usage REVERSIBLE							
Dimensions nominales de commande		Réservation ou baie du mur		Dimensions de passage libre		Dimensions hors tout	
largeur	hauteur	largeur	hauteur	largeur	hauteur	largeur	hauteur
L	H	L	H + 5 mm	L - 85 mm	H - 33 mm	L + 50 mm	H

BLOC-PORTE CLASSIC MULTI-USAGE 2 VANTAUX BÂTI "Z" MC3 NEW

Descriptif:

Bloc porte double face, sens poussant droit DX ou poussant gauche SX
 Epaisseur du vantail 54 mm
 Isolant polystyrène expansé 20kg/m³
 2 charnières DIN dont une à ressort munie d'une goupille de tension
 Serrure de sécurité 1 point vantail principale
 Kit d'entretoises évitant l'écrasement de la serrure
 Contre serrure à condensation haute et basse têtère PVC au sol
 Double béquillage nylon sur plaque
 Galvanisation au skinpass et pré peint RAL 7035
 Bâti Z prépeint RAL 7035, sur 3 faces, traverse basse démontable
 Montage par fixation mécanique ou par pattes de scellement soudées
 Poids du bloc porte 20kg/m²

Options:



Renfort ferme porte
 Renfort barre anti panique
 Joint d'étanchéité (r 5,2ml): sur vantail JF 1, sur huisserie JF3
 Béquillage et serrure suivant notre catalogue

Accessoires:

Ferme porte prédisposé
 Barre anti panique 1 point prédisposée
 Barre anti panique 3 points en applique
 Oculus monté (voir nos produits standard uniquement)
 Contre serrure antipanique
 Selecteur de fermeture et selecteur d'ouverture
 Rondelle d'épaisseur type clips pour charnière
Dimensions nominales standards disponibles:
 Largeur : 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970 mm
 Hauteur : 2050 et 2140 mm

Dimensions hors standard possibles :

Largeur possible vantail de 400 mm à 1300 mm
 Hauteur mini 1750 maxi 2950 mm
 Dimensions de fabrication par pas de 10mm

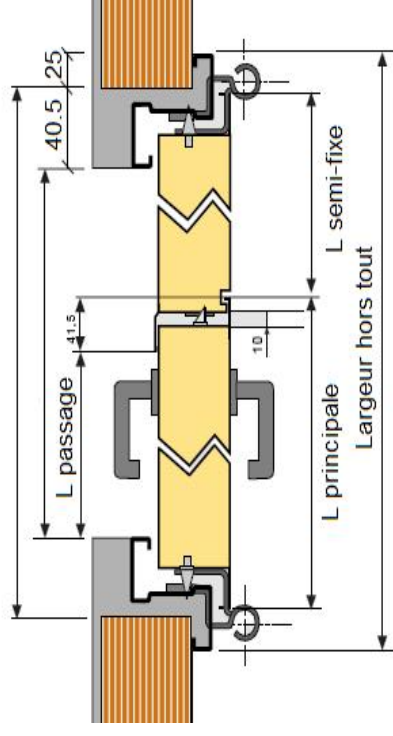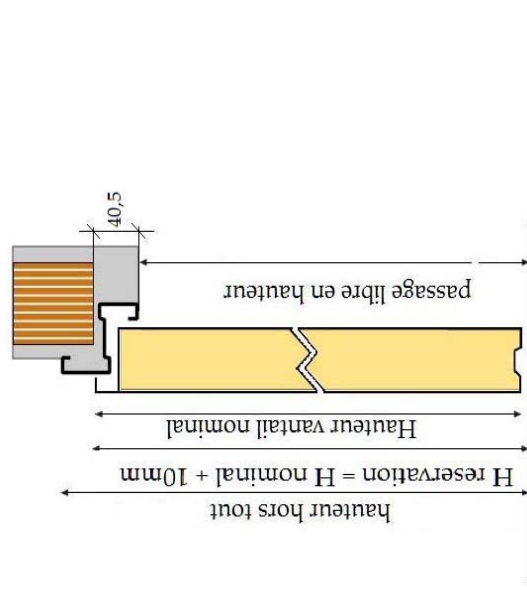

Dimensions nominales de commande		Réservation ou baie du mur		Dimensions de passage libre		Dimensions hors tout		
L Vantail L1	L Vantail L2	Largeur	hauteur	largeur L1	L1+L2	hauteur	largeur	hauteur
L1	L2	L1+L2	H	L1 - 82 mm	L1+L2-75 mm	H - 33,5 mm	L1+L2+60 mm	H + 34 mm

BLOC-PORTE CLASSIC MULTI-USAGE 1 VANTAIL BÂTI MODELO B

Descriptif:

Bloc porte double face, sens poussant droit DX ou poussant gauche SX
 Epaisseur du vantail 54 mm
 Isolant polystyrène expansé 20kg/m³
 2 charnières DIN dont une à ressort munie d'une goupille de tension
 Serrure de sécurité 1 point
 Kit d'entretoise évitant l'écrasement de la serrure
 Double béquillage nylon sur plaque
 Galvanisation au skipass et prépeint RAL 7035
 Bâti Modelo B prépeint RAL 7035, sur 3 faces, traverse basse démontable
 Montage par fixation mécanique huisserie pré percée
 Poids du bloc porte 20kg/m²

Options:

Renfort ferme porte
 Renfort barre anti panique
 Joint d'étanchéité(rl 5,2ml): sur vantail JF1
 Béquillage et serrure suivant notre catalogue

Accessoires:



Ferme porte prédisposé
 Barre anti panique 1 point prédisposée
 Barre anti panique 3 points en applique
 Oculus monté (voir nos produits standard uniquement)
 Rondelle d'épaisseur type circlips pour charnière

Dimensions nominales standards disponibles

Largeur: 800, 890, 990, 1100, 1200, 1300.
 Hauteur: 2050 et 2140

Dimensions hors standard possibles

Largeur mini 400 mm maxi 1300mm
 Hauteur mini 1750 mm maxi 2950mm
 Dimensions nominales de fabrication par pas de 10mm

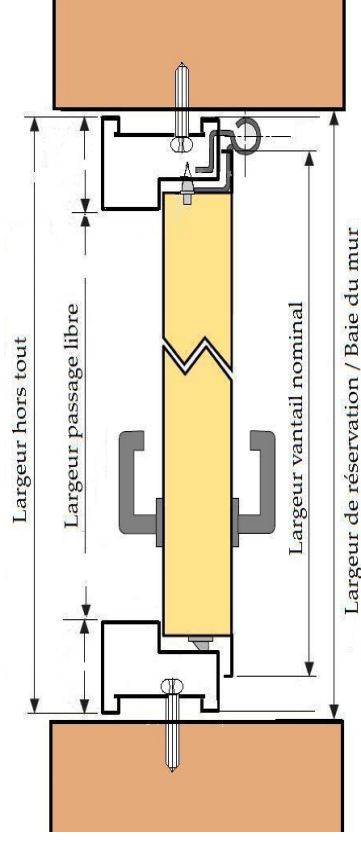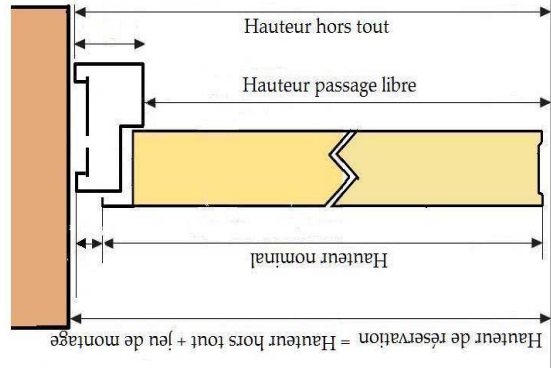

Dimensions nominales de commande		Réservation ou baie du mur		Dimensions de passage libre		Dimensions hors tout	
largeur	hauteur	largeur	hauteur	largeur	hauteur	largeur	hauteur
L	H	L + 53 mm	H + 33 mm	L - 87 mm	H - 37 mm	L + 43 mm	H + 28 mm

