


**BLOC-PORTE CLASSIC EI 120 1 VANTAIL BÂTI "Z" MC3 (REF : CF64-1V 120 - PV : EFECTIS N° 05-A-221 + RECONDUCTION 10/1)**

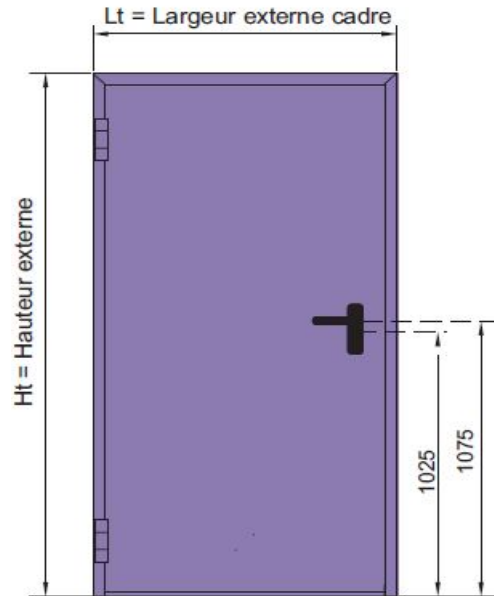

**Options:**

- Renfort ferme porte
- Renfort barre anti panique
- Béquillage et serrure suivant notre catalogue

**Accessoires:**


- Ferme porte prédisposé
- Oculus monté (voir nos produits standard uniquement)
- Rondelle d'épaisseur type circlips pour charnière

**Dimensions nominales standards disponibles :**

- Largeur : 800, 890, 990 mm.
- Hauteur: 2050 mm et 2140 mm

**Dimensions hors standard possibles :**

- Largeur mini 680 mm maxi 1080mm
- Hauteur mini 1430 mm maxi 2280mm
- Dimensions de fabrication par pas de 10mm

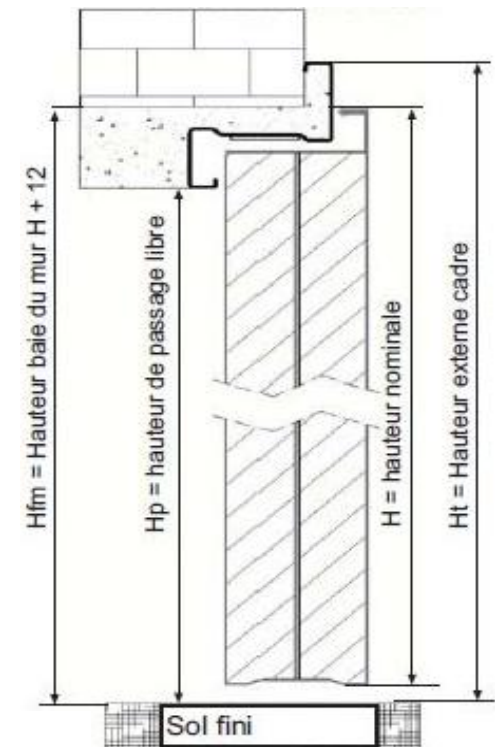

**Descriptif:**

- Bloc porte double face, sens poussant droit DX ou poussant gauche SX
- Epaisseur du vantail 64 mm
- Isolant laine de roche 180kg/m<sup>3</sup>
- 2 charnières DIN dont une à ressort munie d'une goupille de tension
- Serrure de sécurité 1 point
- Kit d'entretoise évitant l'écrasement de la serrure
- 2 points anti dégonflage
- Double béquillage nylon âme acier sur plaque
- Galvanisation au skinpass et prépeint RAL 7035
- Huisserie Z prépeinte RAL 7035, sur 3 faces, traverse basse démontable
- Garniture thermo expansive sur 3 cotés
- Montage par fixation mécanique ou par pattes de scellement soudées
- Poids du bloc porte 35kg/m<sup>2</sup>
- Notice de montage

**TABLE GENERALE DES DIMENSIONS THEORIQUES:**

Pour ces dimensions théoriques une tolérance de ± 3 mm est applicable

| Nominale Vantail | Baie du mur<br>Lfm x Hfm | Passage Libre<br>Lp x Hp | Interne au cadre<br>Lp x Hp | Externe cadre<br>Lt x Ht |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| L x H            | L x (H+10)               | (L-85) x (H-33,5)        | (L-15) x (H+3)              | (L+50) x (H+34)          |